DIMENSIONS:	
A	3.750" ±0.063
B	4.436" ±0.125
C	4.560" ±0.063
D	3.000" ±0.063
E	3.313" ±0.063
G	0.203" x 0.375" ±0.015

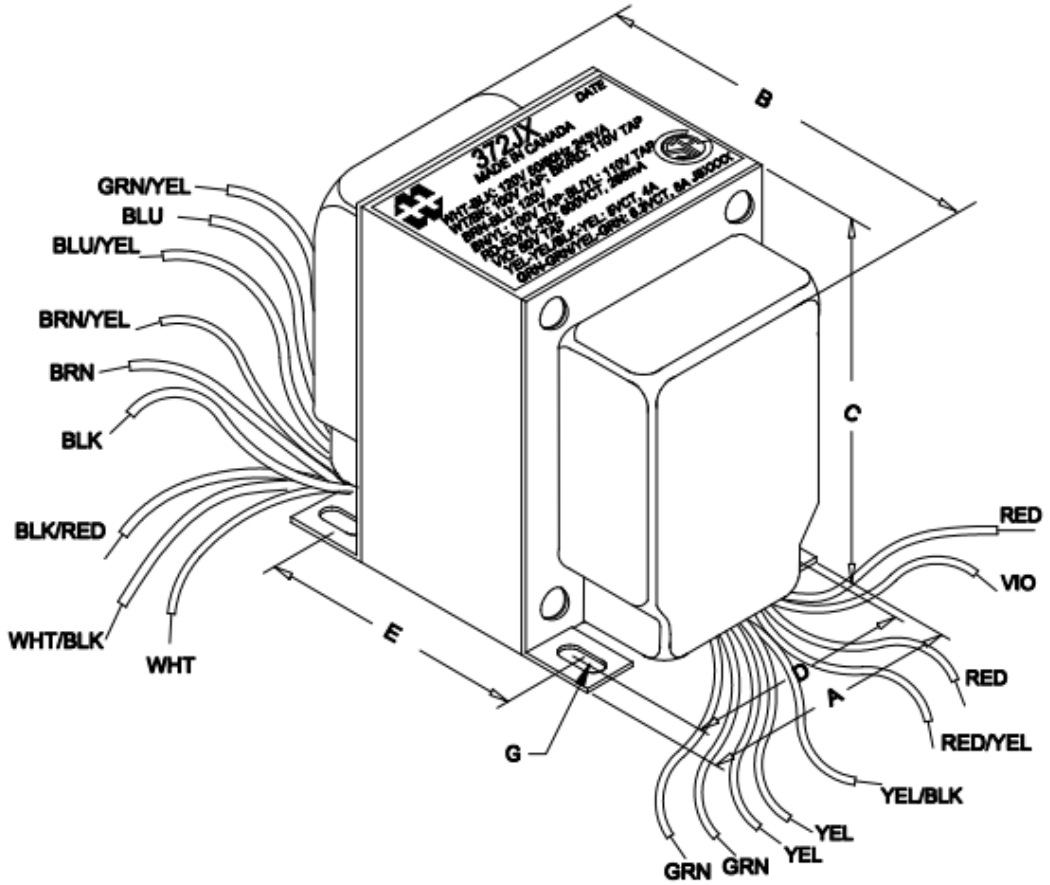

NOTE:ALL LEADS 8" OUT MIN.

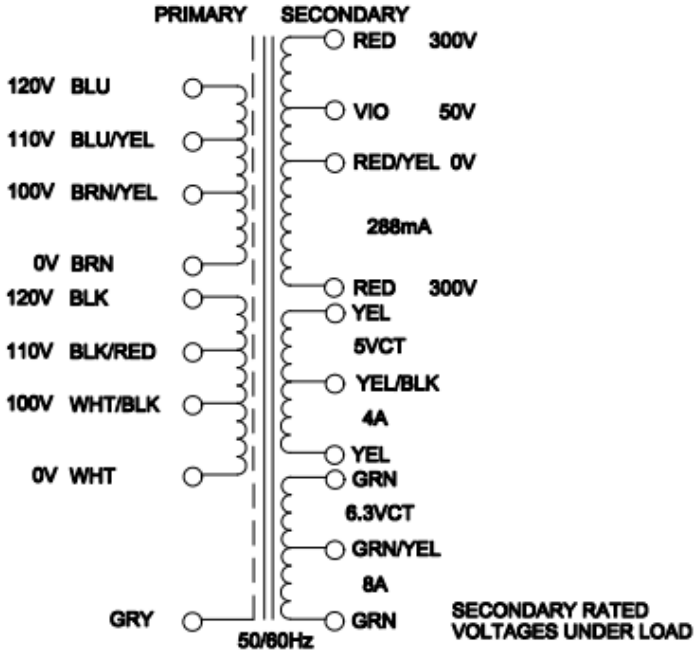

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 120V, 60Hz, WHT - BLK	86.4mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 120V, 60Hz, WHT - BLK		
	RED - RED =	629.2V	±2%
	RED - RED/YEL = RED/YEL - RED =	314.6V	±2%
	RED/YEL - VIO =	52.17V	±2%
	YEL - YEL =	5.217V	±2%
	YEL - YEL/BLK = YEL/BLK - YEL =	2.608V	±2%
	GRN - GRN =	6.782V	±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	3.391V	±2%
DCR	@ 20°C, WHT - BLK =	1.957 Ω	±20%
	@ 20°C, BRN - BLU =	2.141 Ω	±20%
	@ 20°C, RED - RED =	49.74 Ω	±20%
	@ 20°C, YEL - YEL =	0.027 Ω	±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.037 Ω	±20%
HIPOT	PRMARY - SECONDARY	3535VDC, 1 SEC	